RoHS 2002/95/EC

TS.../J...

PROTEGES : Destinés aux cordons équipés de fiches de 4 mm,ils permettent la mesure en toute sécurité.

PRECIS : Les pointes de touches JPT 085 sont conçues pour la technologie CMS.

RESISTANTS : Cordons silicone, d'une très grande souplesse, résistant à des températures pouvant atteindre +230 °C.

JGF 160

JGF 040A

JPCI

JPC PM

TSC 150

TSS 150

JPT 085

SILICONE

GRIP-FILS
PINCES CROCODILES
POINTES DE TOUCHES
CORDONS SILICONE

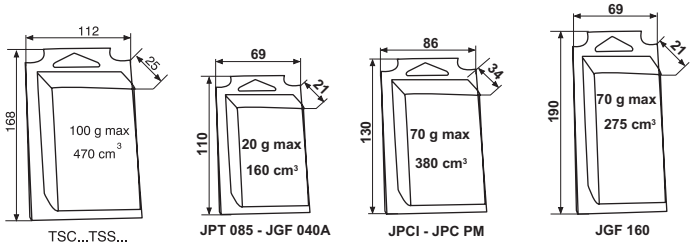

Caractéristiques techniques

Grip-fils

- JGF 160 : Jeu de 2 Grip-Fils, souples, de 160 mm avec raccord de sécurité Ø 4 mm, un rouge et un noir.
  Corps tournant. Tige flexible permettant de saisir des broches ou fils jusqu'à 4 mm.
  Isolation renforcée, conforme EN 61010-031: 2008, catégorie II.
  Tension max : 1000V. Courant admissible : 6A.
- JGF 040 : Jeu de 10 Grip-Fils de 40 mm à souder, 5 rouges et 5 noirs.
  Isolation simple. Tension max : 60V DC.
  Courant admissible : 1A.

Pinces crocodiles

- JPCI : Jeu de Pinces Crocodiles Isolées avec raccord de sécurité Ø 4mm,
  une rouge et une noire.
  Très grande ouverture de la pince (20 mm).
  Isolation renforcée, conforme EN 61010-031: 2008, catégorie III.
  Tension max : 1000V. Courant admissible : 20A.
- JPC PM : Jeu de Pinces Crocodiles petit modèle, raccord de 4mm, une rouge et une noire.
  Ouverture de la pince : 6 mm. Plat de serrage pour les fils de très faible section. Tension max : 60 VC
  Courant admissible : 6A

Cordons silicone à pointes de touches

- TSC 150 : Jeu de cordons Silicone à pointes de Touches et fiches bananes coudées, longueur : 1,50 m.
- TSS 150 : Jeu de cordons Silicone à pointes de Touches et fiches bananes de Sécurité, longueur : 1,50 m.

Sécurité : Isolation renforcée, conforme à la norme EN 61010-031 catégorie II.
Tension max d'utilisation : 1000 Volts jusqu'à 36A.
SI capuchon en place : 100V Catégorie III (600V catégprie IV, jusqu'à 36A)

Pointes de touches

- JPT 085 : Jeu de 2 Pointes de Touches de 85 mm avec raccord de sécurité Ø 4 mm, une rouge et une noire.
  Mini pointe Ø 0,7 mm rétractable avec un protège pointe, étudiée pour la mesure sur la technologie CMS.
  Isolation renforcée, conforme EN 61010-031: 2008, catégorie II (tension max 600V), catégorie III (tension max 300V). Courant admissible : 1A.

Autres caractéristiques

Présentations

- Câble silicone très souple et robuste.
- Chaque jeu est composé de 2 cordons, un rouge et un noir.
- Fiche Ø 4 mm.
- Courant admissible : 12 Ampères.
- Section du fil : 0,75 mm2.
- Température d'utilisation : -60 à +180 °C (230°C en pic).
- Résistance de contact : Inférieure à 2 mΩ.
- Présentation : Emballage PVC transparent avec une étiquette descriptive pour chaque jeu.