


RL.171F Cliquet 1/4" étanche hautes performances à verrouillage - FLUO**Description :**

- L'outil est détecté par sa fluorescence activée par une lampe ou un néon UV. Détectable en environnement noir ou sombre jusqu'à 5 mètres.
- Très grande longévité quelles que soient les conditions de travail. Sans entretien. Étanche aux poussières industrielles.
- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
- Verrouillage de sécurité de la douille : pas de perte des douilles dans vos machines.
- Inversion par levier : facile même main gantée. Permet la visualisation du sens de rotation.
- Système "paume de main", permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des)serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation.
- Tête ultra-compacte.
- Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.
- Trou dans la poignée : permet l'accrochage pour le travail en hauteur.

d [mm]:	22
d1 [mm]:	78
H [mm]:	20
L [mm]:	120
L1 [mm]:	25
[g]:	110

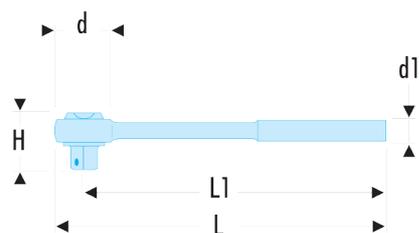