


V.402F Ponceuse à bande - 10 x 330 mm**Description :**

- Moteur haute vitesse 16 000 tr/min.
- Poignée orientable pour mettre l'utilisateur dans la meilleure position.
- Changement facile et rapide des bandes.
- Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse.
- Livrée avec 3 bandes (dont une montée) : 2 bandes grain 120 et une bande grain 80.
- Bras long de largeur 10 mm pour accéder aux espaces les plus réduits.
- Vitesse à vide 1600 tr/min.
- Pression d'utilisation 6,2 bar.
- Consommation d'air moyenne 110 l/min.
- Connection outil 1/4".
- Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8".
- Vibration <math><2,50\text{ m/s}^2/\text{a}</math>.
- Vibration 0,63 m/s²/K.
- Pression acoustique 86,10 dB(A).
- Niveau sonore 97,07 dB(A).
- Accessoires disponibles :
 - Bande 10 x 330 mm grain 80 : V.402A1 (à commander par multiples de 10).
 - Bande 10 x 330 mm grain 120 : V.402A2 (à commander par multiples de 10).

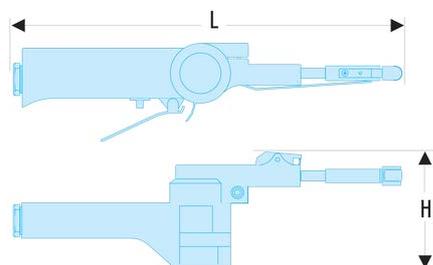

H [mm]:	83
---------	----

L [mm]:	283
---------	-----

[g]:	800
------	-----

