


V.252F Ponceuse orbitale 150 mm-orbite 5 mm



Description :

- Moteur à couple élevé 10 000 tr/min.
- Connectable à une centrale d'aspiration.
- Régulateur de vitesse situé juste sous la gâchette.
- Gâchette progressive pour un contrôle parfait.
- Productivité améliorée grâce au faible niveau de vibration.
- Corps en matériau composite léger et isolant du froid.
- Orbite de 5 mm pour les applications de ponçage moyen et fin.
- Patin auto-agrippant pour abrasifs 6 trous.
- Également disponible avec orbite de 2,5 mm pour des applications de ponçage de finition : V.256F.
- Plateau de recharge : V.252A1.

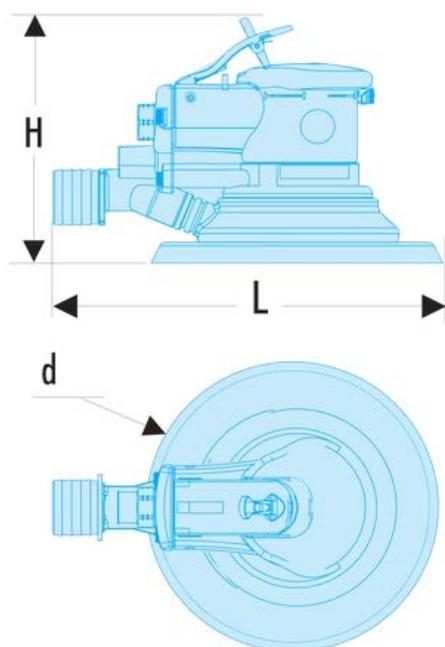

A [mm]:	225
d [mm]:	152
E [mm]:	115
H [mm]:	115
L [mm]:	221
[g]:	840

