


V.260F Ponceuse vibrante à patin - 95 x 170 mm - 8 trous

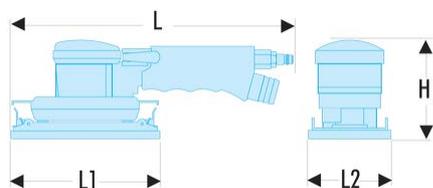

Description :

- Moteur puissant et robuste 9 000 tr/min.
- Prise à deux mains adaptée aux travaux sur de grandes surfaces ou des surfaces verticales.
- Sortie diamètre 29 mm pour connexion à une centrale d'aspiration
- Régulateur de vitesse facilement accessible.
- Corps en matériau composite léger et isolant du froid.
- Orbite de 5 mm pour les applications de ponçage moyen.
- Pinces faciles à manipuler permettant l'utilisation d'abrasif standard.
- Patin auto-agrippant pour abrasifs 8 trous 95 x 170 mm.
- Livrée avec patin et 1 perforateur d'abrasif 8 trous.
- Vitesse à vide 8500 tr/min.
- Taille d'orbite 5 mm - 3/16".
- Aspiration centrale.
- Pression d'utilisation 6,2 bar.
- Consommation d'air moyenne 115 l/min.
- Connection outil 1/4".
- Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8".
- Vibration 53,80 m/s²/a.
- Vibration 5,82 m/s²/K.
- Pression acoustique 95,20 dB(A).
- Niveau sonore 106,20 dB(A).
- Perforateur d'abrasif 8 trous : V.260A1.
- Patin 95 x 170 mm : V.260SAV50B.

H [mm]:	120
L [mm]:	288
L1 [mm]:	170
L2 [mm]:	95
[kg]:	2,100

