


274.200 274 - Serre-joints à vis 6500 N**Description :**

- Rail profilé traité, valet et coulisseau forgés, vis à filet carré pour des serrages puissants.
- Capacité : 0 --> 500 mm.
- Serrage : 6500 N maxi.
- Rotule inclinable à 30°.
- Présentation : galvanisée.

A maxi [mm]:	200
E x E1 [mm]:	19,5 x 9,5
L [mm]:	250
L1 [mm]:	150
L2 [mm]:	100
Ouverture maxi [mm]:	200
P [mm]:	100
[kg]:	0,720

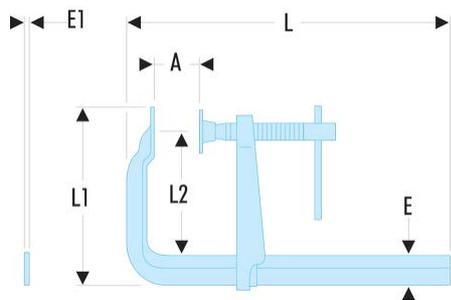