


320B.40 320B - Niveaux standards, 1 semelle usinée**Description :**

- En position inverse, précision 0,75 mm/m.
- Corps en alliage léger, étiré.
- Revêtement par poudrage électrostatique.
- Fiole verticale et fiole horizontale.

E [mm]:	21
L [mm]:	400
L1 [mm]:	50
[g]:	300

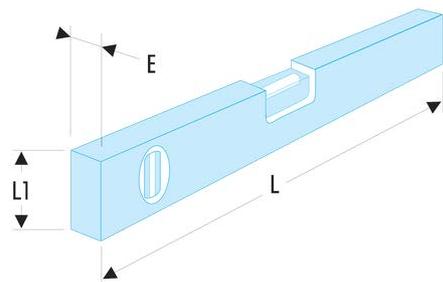