


NS.3000F Clé à chocs 1/2" Titanium**Description :**

- Gâchette progressive : excellent contrôle et régulation optimale de la vitesse.
- Déflecteur d'échappement en titane : évite les projections d'air vers l'opérateur.
- Poignée ergonomique "soft".
- Inverseur "une main", 3 réglages de puissance.
- Les innovations apportées au moteur augmentent sa durée de vie.
- Nouveau moteur monobloc, basse consommation à haut rendement délivrant un couple de 1700 N.m.
- Couple de décollement 1700 N.m.
- Couple de travail 1290 N.m.
- Coups par minute 1160 cpm.
- Vitesse à vide 7225 tr/min.
- Carré conducteur 1/2".
- Pression de travail 6,2 bar.
- Consommation d'air moyenne 144 l/min.
- Connection outil 1/4".
- Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8".
- Vibration 4,91 m/s²/a.
- Vibration 0,97 m/s²/K.
- Pression acoustique 94,20 dB(A).
- Niveau sonore 105,20 dB(A).



H [mm]:	181
L [mm]:	179
L1 [mm]:	78
[kg]:	2,100

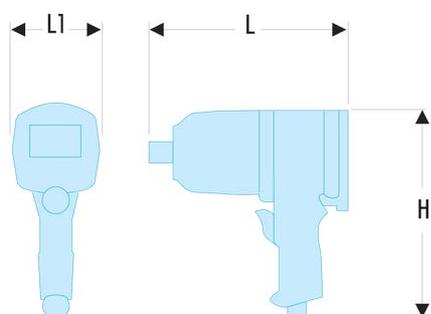