


Fiche technique

04/03/2016

FIGT508-6ADH1M22

GAINE THERMORÉTRACTABLE ADHÉSIVE

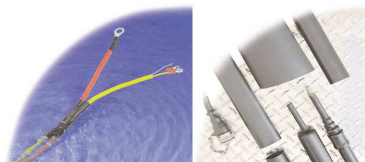

- Rétraction sous la chaleur
- Longueur 1,22 m.
- Rétreint 6:1
- Température en marche continue : -55 à +135°C.
- Ø av. rétreint : 50,8mm
- Ø ap. rétreint : 8,3mm
- Epaisseur paroi : 4,3mm
- Couleur : Noir