


U.310-250 U.310 - Extracteurs pour prise extérieure**Description :**

- Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes. Transformation possible en extracteur à prise intérieure avec les griffes U.310G3 + vis U.20B1.
- Confort : extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension.
- Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide d'une molette (aucun risque que l'extracteur échappe du roulement).
- Auxiliaires d'extraction adaptables : vis hydraulique (Réf U.3) et masse à inertie (Réf U.2).

C mini - maxi [mm]:	15 - 250
L x l x H [mm]:	163 x 380 x 420
P maxi [mm]:	250
6 pans [mm]:	24
Griffes:	U.310G2
Tonnes [t]:	10
Vis:	U.310-250-10
Vis:	24
T [kN]:	100
[kg]:	5,600

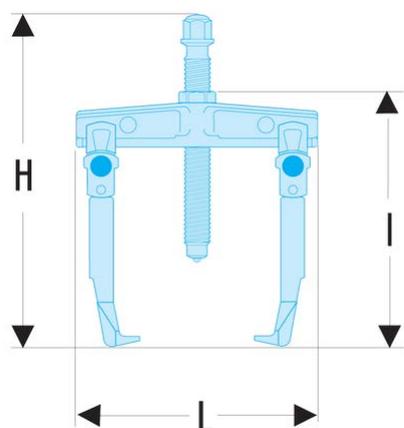