


D.34B16L D.B - Douilles tournevis à 6 cannelures**Description :**

- Spéciale dépose vis de culasses.
- Série longueur standard.
- Pour vis à empreinte cannelée.
- Embout non démontable.
- Présentation : chromée brillante, avec embout phosphaté.



A [mm]:	16
d [mm]:	16
l [mm]:	100
L1 [mm]:	63
[g]:	100

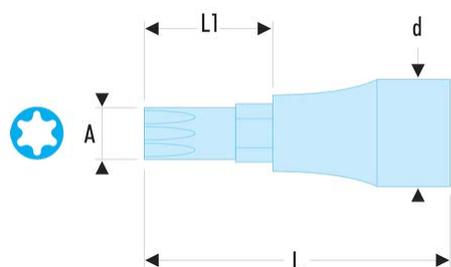