


V.345F Meuleuse droite à pince 6 mm

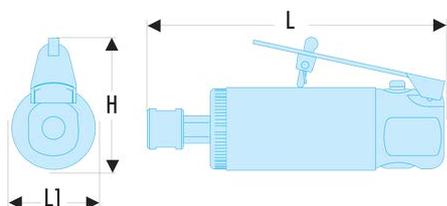

Description :

- Moteur à vitesse élevée de 20 000 tr/min pour un travail efficace.
- Régulateur d'air intégré pouvant être réglé avec un tournevis.
- Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse.
- Outil compact et léger conçu pour être facilement manoeuvrable.
- Pince pour accessoires à tige de 6 mm.
- Vitesse à vide 20000 tr/min.
- Puissance 0,3 cv.
- Diamètre pince 6 mm.
- Pression d'utilisation 6,2 bar.
- Consommation d'air moyenne 113 l/min.
- Connection outil 1/4".
- Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8".
- Vibration <math><2,50\text{ m/s}^2/\text{a}</math>.
- Vibration 1,50 m/s²/K.
- Pression acoustique 93,37 dB(A).
- Niveau sonore 104,36 dB(A).

H [mm]:	62
---------	----

L [mm]:	142
---------	-----

L1 [mm]:	40
----------	----

[g]:	560
------	-----

