


V.256F Ponceuse orbitale 152 mm "une main" - orbite 2,5 mm**Description :**

- Moteur à couple élevé 10 000 tr/min.
- Connectable à une centrale d'aspiration.
- Régulateur de vitesse situé juste sous la gâchette.
- Gâchette progressive pour un contrôle parfait.
- Productivité améliorée grâce au faible niveau de vibration.
- Corps en matériau composite léger et isolant du froid.
- Orbite 2.5 mm pour les applications de ponçage de finition.
- Patin auto-agrippant pour abrasifs 6 trous.
- Également disponible avec orbite de 5 mm pour des applications de ponçage moyen et fin : V.252F.
- Plateau de rechange : V.252A1.



E [mm]:	152
H [mm]:	152
L [mm]:	221
[g]:	840

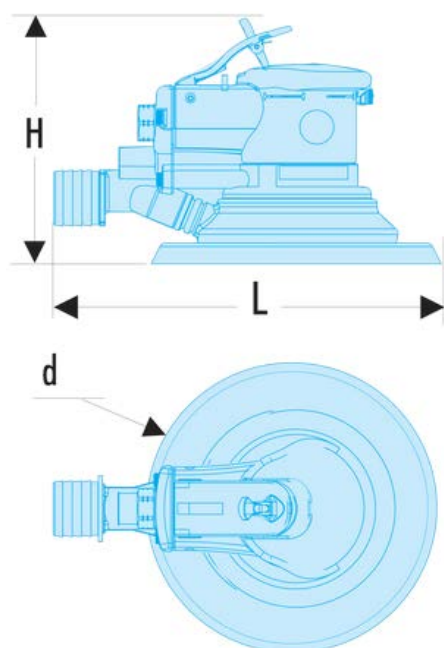