
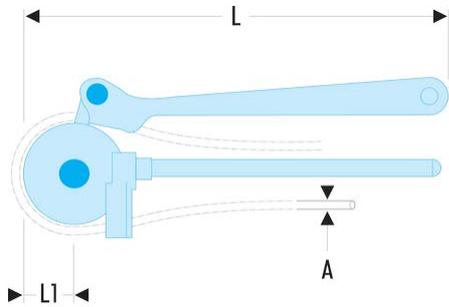


344A.16 344A - Pincés à cintrer**Description :**

- Capacité : 8 --> 18 mm.
- Cintrage des tubes en cuivre écroui ou recuit.
- Utilisation facile sur le lieu de travail sans installation particulière.
- Mesure de l'angle de cintrage (0° - 180°).
- Transportable dans une caisse à outils.
- Fabriquée en acier forgé et usiné.

A ["]:	5/8
A [mm]:	16
L [mm]:	380
L1 [mm]:	54
[kg]:	2,640

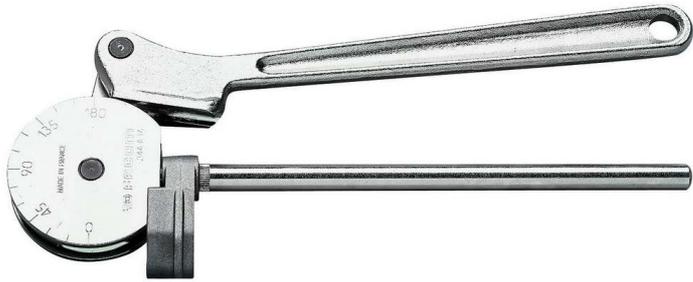