


## U.20B Extracteur pour prise extérieure - griffes longues

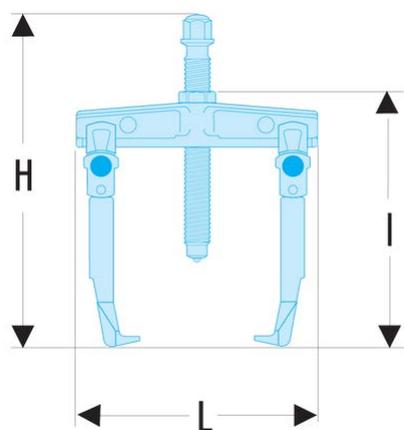

### Description :

- Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide de l'écrou central (aucun risque que l'extracteur échappe du roulement).
- Vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange).
- Jeu de 3 goupilles de rechange (Réf U.306-24J3).
- Equipé de la bague anti-rotation (Réf U.20-12) qui protège la vis en cas d'utilisation d'une barre et empêche la rotation de l'extracteur.
- Auxiliaire d'extraction adaptable : masse à inertie (Réf U.2).

<b>C mini - maxi [mm]:</b>	25 - 260
<b>L x l x H [mm]:</b>	125 x 325 x 370
<b>P maxi [mm]:</b>	220
<b>6 pans [mm]:</b>	24
<b>Griffes:</b>	U.20BSE4
<b>Tonnes [t]:</b>	7
<b>Vis:</b>	U.20-B1S
<b>Vis:</b>	24
<b>T [kN]:</b>	70
<b>[kg]:</b>	4,300

