


## V.97F Perceuse avec mandrin auto-serrant 13 mm

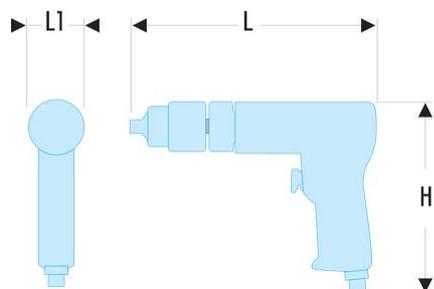

### Description :

- Le moteur puissant de 450 W empêche le calage, même dans les applications les plus difficiles.
- Poignée ergonomique maximisant le confort de l'opérateur.
- Mandrin auto-serrant de qualité industrielle.
- Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse.
- L'échappement par la poignée détourne l'air du poste de travail.
- Raccord d'air tournant pour éviter que le tuyau ne s'enroule.
- Vitesse à vide 1300 tr/min.
- Capacité du mandrin 13 mm - 1/2".
- Pression d'utilisation 6,2 bar.
- Consommation d'air moyenne 124 l/min.
- Consommation d'air moyenne 4,4 cfm.
- Connection outil 1/4".
- Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8".
- Vibration 6,90 m/s<sup>2</sup>/a.
- Vibration 1,81 m/s<sup>2</sup>/K.
- Pression acoustique 87 dB(A).
- Niveau sonore 98 dB(A).
- Mandrin de recharge : V.97FMA1.

H [mm]:	145
L [mm]:	280
L1 [mm]:	182
[kg]:	1,900

