


V.410F Ponceuse plateau verticale 178 mm

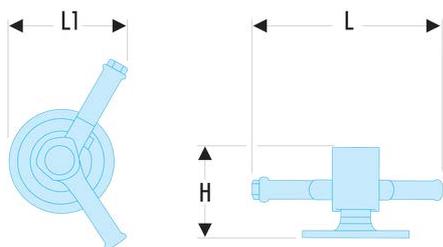

Description :

- Moteur puissant pour une efficacité optimale 4 200 tr/min.
- Échappement dans la poignée pour détourner l'air de la surface de travail.
- Vitesse ajustable par vis en fonction de l'application.
- Poignée en caoutchouc, gâchette "homme mort" pour un grand confort d'utilisation.
- Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse.
- Entrée d'air pivotante permettant une liberté de mouvement.
- Livrée avec un plateau de 178 mm idéal pour le ponçage de grandes surfaces.
- Vitesse à vide 4200 tr/min.
- Pression d'utilisation 6,2 bar.
- Consommation d'air moyenne 130 l/min.
- Connection outil 1/4".
- Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8".
- Vibration <math><2,50 \text{ m/s}^2/\text{a}</math>.
- Vibration 0,69 m/s²/K.
- Pression acoustique 87,40 dB(A).
- Niveau sonore 98,40 dB(A).
- Plateau de recharge 178 mm : V.410FA1.

H [mm]:	190
L [mm]:	260
L1 [mm]:	250
[kg]:	2,600

