


V.411F Ponceuse plateau d'angle diamètre 178 mm

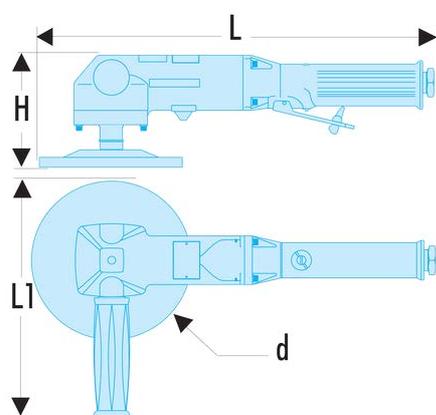

Description :

- Moteur puissant 4 500 tr/min.
- Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse.
- Vitesse ajustable par vis en fonction de l'application.
- Deuxième poignée pour une meilleure prise.
- Renvoi d'angle à engrenages coniques spiralés offrant une meilleure durabilité .
- Livrée avec plateau de 178 mm, idéal pour le ponçage de grandes surfaces.
- Vitesse à vide 4500 tr/min.
- Pression d'utilisation 6,2 bar.
- Consommation d'air moyenne 110 l/min.
- Connection outil 1/4".
- Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8".
- Vibration 9,20 m/s²/a.
- Vibration 1,78 m/s²/K.
- Pression acoustique 95 dB(A).
- Niveau sonore 105,90 dB(A).
- Plateau de recharge 178 mm : V.411FA1.

d [mm]:	178
H [mm]:	101
L [mm]:	373
L1 [mm]:	229
[kg]:	2,250

